фирма ПРИБОРИКА

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛАВИШНЫЕ СЕРИИ KCD4



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Назначение и особенности конструкции.

Выключатели клавишные серии KCD4 используются для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 250В в различных электротехнических установках. Наиболее часто применяется в качестве выключателя питания. Выключатели имеют два положения. Подключение изделия производится путем пайки или с помощью плоских соединителей. Установка производится без применения винтов, на плоских панелях, толщина которых должна находиться в пределах 0.8мм до 3мм. Внутрь выключателя может быть встроена неоновая индикаторная лампа.


2. Характеристики.


Параметр	Значение
Номинальное коммутируемое напряжение переменного тока, Вольт	250
Номинальный коммутируемый переменный ток, Ампер	10
Максимально допустимый импульсный ток при AC230V, Ампер	16
Максимально допустимый импульсный ток при AC48V, Ампер	25
Степень защиты корпуса со стороны органа управления	IP55
Электрическая износостойкость, включений/отключений, не менее	10 000
Механическая износостойкость, включений/отключений, не менее	10 000
Материал корпуса	пластик
Материал контактов	латунь с серебросодержащим покрытием
Сопротивление контакта, Ом, не более	0,05
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Испытательное напряжение изоляции при длительности воздействия не более одной минуты, Вольт	1500
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	-25…+85

3. Габаритные размеры.



KCD4-201N



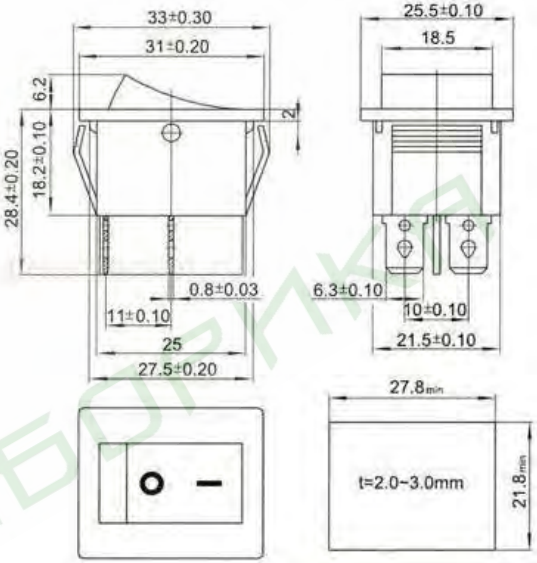

4. Форма заказа.

