

Чертежи

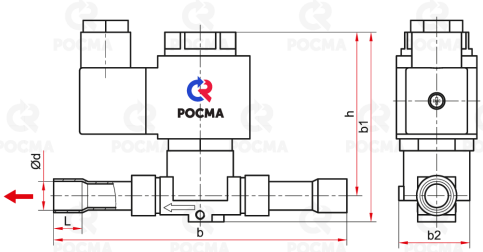


Клапан с присоединением под пайку
с диаметром трубки от 6 мм до 12 мм

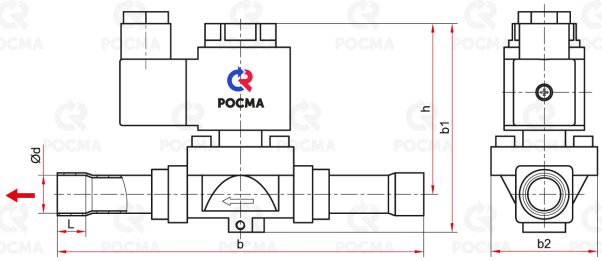


Клапан с присоединением под пайку
с диаметром трубки от 16 мм до 22 мм

Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг)

Модель	DN	Тип	d	h	b	b1	b2	L	Kv, м³/час	Вес
СК-11-0,18-д06	2,5	Н3	6	63	115	74	26	6	0,18	0,30
СК-11-0,23-д10	3		10					8	0,23	0,32
СК-11-0,8-д10	7			70	118	80	36		0,8	0,37
СК-11-0,8-д12			12		125			10		0,38
СК-11-2,2-д12	12,5								2,2	0,43
СК-11-2,2-д16			16	75	155	88	45	12		0,58
СК-11-2,6-д19	17		19		175	100	58	14	2,6	0,78
СК-11-4,8-д19									4,8	0,96
СК-11-5,7-д22			22	78				16	5,7	

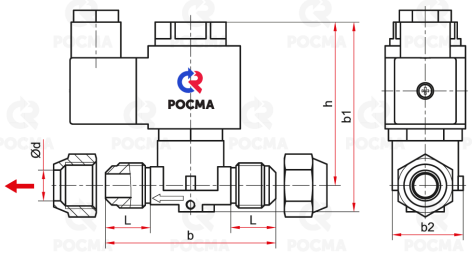

Клапан с присоединением под отбортовку
от ⅜" до ½"

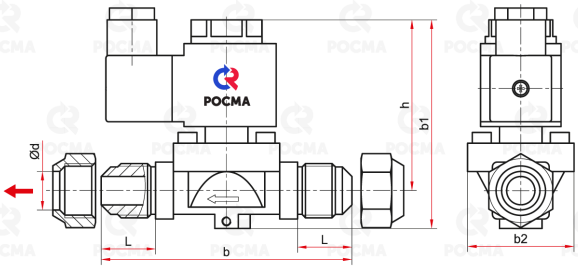

Клапан с присоединением под отбортовку
от ⅝" до ¾"

Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг)

Модель	DN	Тип	d (дюйм)	h	b	b1	b2	L	Kv, м^3/час	Вес
СК-11-0,23-⅜	3	Н3	⅜	63	60	74	26	16	0,23	0,35
СК-11-0,8-⅜	7			70	71	80	30	19	0,8	0,40
СК-11-0,8-½			½							0,43
СК-11-2,2-½	12,5				106	90	45	23	2,2	0,45
СК-11-2,2-⅝			⅝	74						0,70
СК-11-4,8-¾	17		¾	80	122	104	57	25	4,8	1,19