

КОНТАКТОРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ СЕРИИ CJX2

Назначение.

Малогабаритные контакторы серии CJX2 предназначены для коммутации электрических цепей напряжением до 660 вольт переменного тока частотой 50 или 60 Гц. Например, включения/останова электродвигателей переменного тока, управления нагревателями, освещением, и т.д. Контакторы серии CJX2 выпускаются на номинальные токи до 95 ампер. Могут использоваться совместно со вспомогательным оборудованием: блоком дополнительных контактов, блоком задержки включения (выключения), блокировочным блоком. При объединении с тепловым реле образует электромагнитный стартер. Контактор соответствует стандарту МЭК 60947-4-1 и имеет международный сертификат.

Технические характеристики.

Номинальные напряжения катушек управления.

Напряжение катушки управления для частоты 50 Гц	24	110	220	230	380
Код катушки контактора	B5	D5	M5	P5	Q5

Модификация контактора*		09xx	12xx	18xx	25xx	32xx	4011	5011	6511	8011	9511
Номинальный рабочий ток, А	AC3	9	12	18	25	32	40	50	65	80	95
	AC4	3,5	5	7,7	8,5	12	18,5	24	28	37	44
Рекомендуемая мощность 3-х фазного электродвигателя по категории AC3	220В	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	25
	380В	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
Условный тепловой ток, А		20	20	32	40	50	60	80	80	125	125
Коммутационная износо-устойчивость, млн. циклов	AC3	1	1	1	1	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
	AC4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1
Механическая износоустойчивость, млн. циклов		10	10	10	10	8	8	8	8	6	6
Количество контактов		3P+1н.р. или 3P+1н.з.					3P+1н.р.+1н.з.				

* где xx – параметр, указывающий количество и вид встроенных дополнительных контактов: 01 - один нормально замкнутый; 10 - один нормально разомкнутый; 11 – один нормально разомкнутый и один нормально замкнутый. Контакторы на токи до 32А включительно выпускаются только с одним нормально разомкнутым или нормально замкнутым встроенным дополнительным контактом. Контакторы на токи 40А и выше выпускаются только с двумя встроенными дополнительными контактами: одним нормально разомкнутым и одним нормально замкнутым.

Форма заказа.

CJX2-1210 AC220V. – контактор на номинальный ток 12 ампер с катушкой управления на 220В 50Гц и одним нормально разомкнутым дополнительным контактом.

Габаритные размеры.

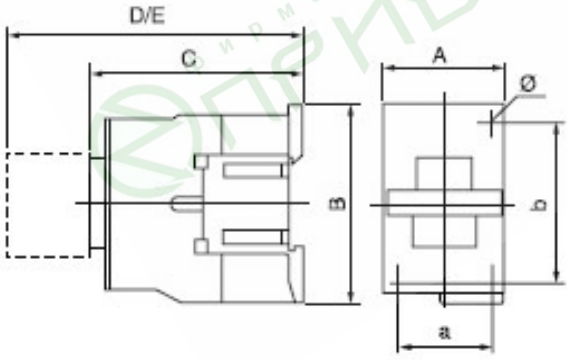

CJX2-D09~32

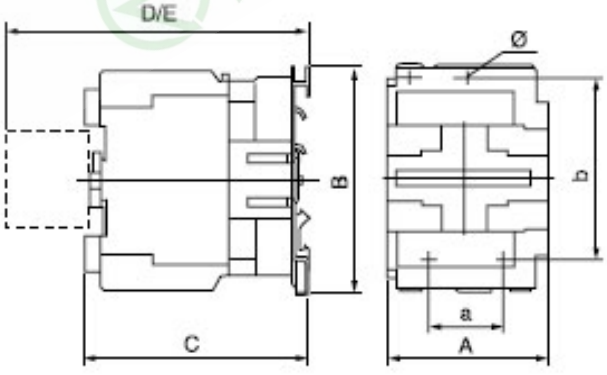

CJX2-D40~95

Тип	A	B	C	D	E	a	b	Ф
CJX2-09xx~12xx	47	76	82	113	133	34/35	50/60	4.5
CJX2-18xx	47	76	87	118	138	34/35	50/60	4.5
CJX2-25xx	57	86	95	126	146	40	48	4.5
CJX2-32xx	57	86	100	131	151	40	48	4.5
CJX2-4011~6511	77	129	116	145	165	40	100/110	6.5
CJX2-8011~9511	87	129	127	175	195	40	100/110	6.5