ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ ТКП-60 / ЗМ2




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Пределы измерений °С от 0 до 120

2 Класс точности 2,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Класс точности устанавливается для последних двух третей температурной шкалы, на первой трети шкалы не ниже последующего низшего класса точности. На первой шестой части шкалы класс точности не регламируется.

3 Длина соединительного капилляра, м	2,5; 4; 6; 10; 12
4. Длина погружения термобаллона, мм	100
5. Степень защиты по ГОСТ 14254—96	IP53
6. Температура окружающего воздуха.°С	от минус 60 до плюс 80
7. Относительная влажность окружающего воздуха при 35°С, %	98
8. Группа исполнения по устойчивости и прочности по воздействию синусоидальной вибрации F2,	ГОСТ 12997-84
9 Средняя наработка на отказ, термометров, ч	
класса точности 1; 1,5	$1{,}25 \times 10^5$
класса точности 2,5	1.5×10^5 1
10 Полный средний срок службы, не менее» лет	12
11 Масса, кг, не более	0.88
12 Суммарная величина серебра, г	0/337
13 Содержанке цветных металлов кг:	
медь и сплавы на медной основе	0.433

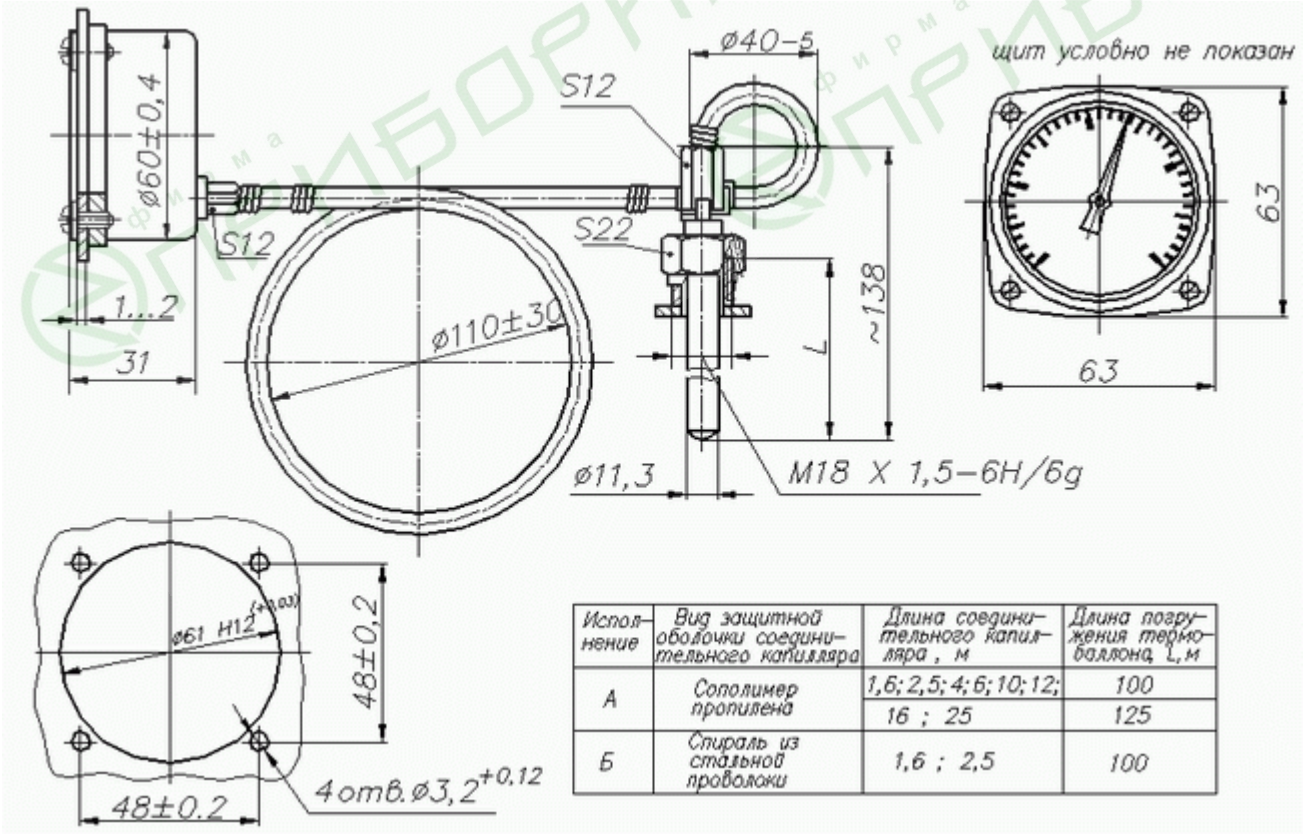

Исполнение	Вид защитной оболочки соединительного капилляра	Длина соединительного капилляра, м	Длина погружения термобаллона L, м
А	Сополимер пропилена	1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12;	100
		16 ; 25	125
Б	Спираль из стальной проволоки	1,6 ; 2,5	100